Pinces tirées - Zugspannzangen - Pull-type collets

Fig. 1

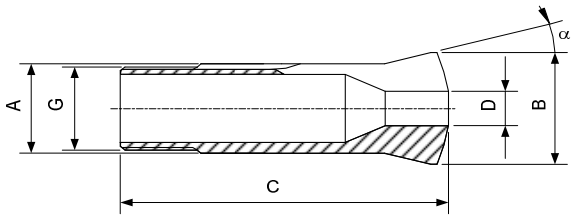

Fig. 2

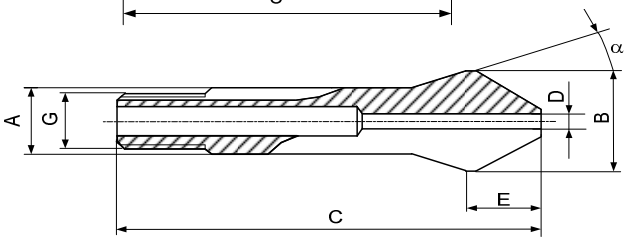

Fig. 3

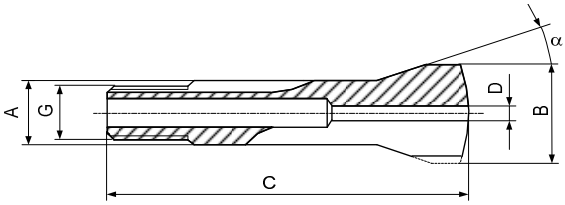



Alésage à cran
Stufenbohrung
Step bore



Obturateurs pour pinces, voir page 70
Dichtgummi für Spannzangen auf Seite 70
Rubber seals for collets on page 70

Type	Art.	A	B	C	E	G	α	D min-max ◯	L	Fig.
B6	**72-128**	6	10.5	31.3	-	ø 5x0.706 ∢ 55°	20°	0.30…3.00	-	1
								3.01…4.50	12	
								4.51…5.00	4.5	
								5.01…5.50	4	
								5.51…6.00	3.5	
	72-1897 10) 72-128 26)	6	9	31.3	-	ø 5x0.706 ∢55°	20°	0.30…3.00	-	3
								3.01…4.50	12	
								4.51…5.00	4.5	
								5.01…5.50	4	
								5.51…6.00	3.5	
B8	**72-137**	8	13	35.5	-	ø 6.82x0.625 ∢55°	20°	0.30...4.00	-	1
								4.01...6.50	13	
								6.51...7.00	6	
								7.01...7.50	5	
								7.51…8.00	4	
								8.01…8.50	3.2	
								8.51…9.00	2.5	
								9.01…9.50	1.7	
								9.51…10.00	1	
	72-1898 10) 72-137 26)	8	13	35.5	-	ø 6.82x0.625 ∢55°	20°	0.30…4.00	-	3
								4.01...6.50	12.5	
								6.51…7.00	6	
								7.01…7.50	5	
								7.51…8.00	4	
	72-95 10) 72-137	8	13	40.5	7	ø 6.82x0.625 ∢55°	20°	0.30...3.30	-	2
								3.31...6.50	21	

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.
Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.
Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.
10) Article de base - Basisartikel - Basic item
26) Sur demande - Auf Anfrage - On request

Copyright © 2022 SCHAUBLIN S.A., All Rights Reserved