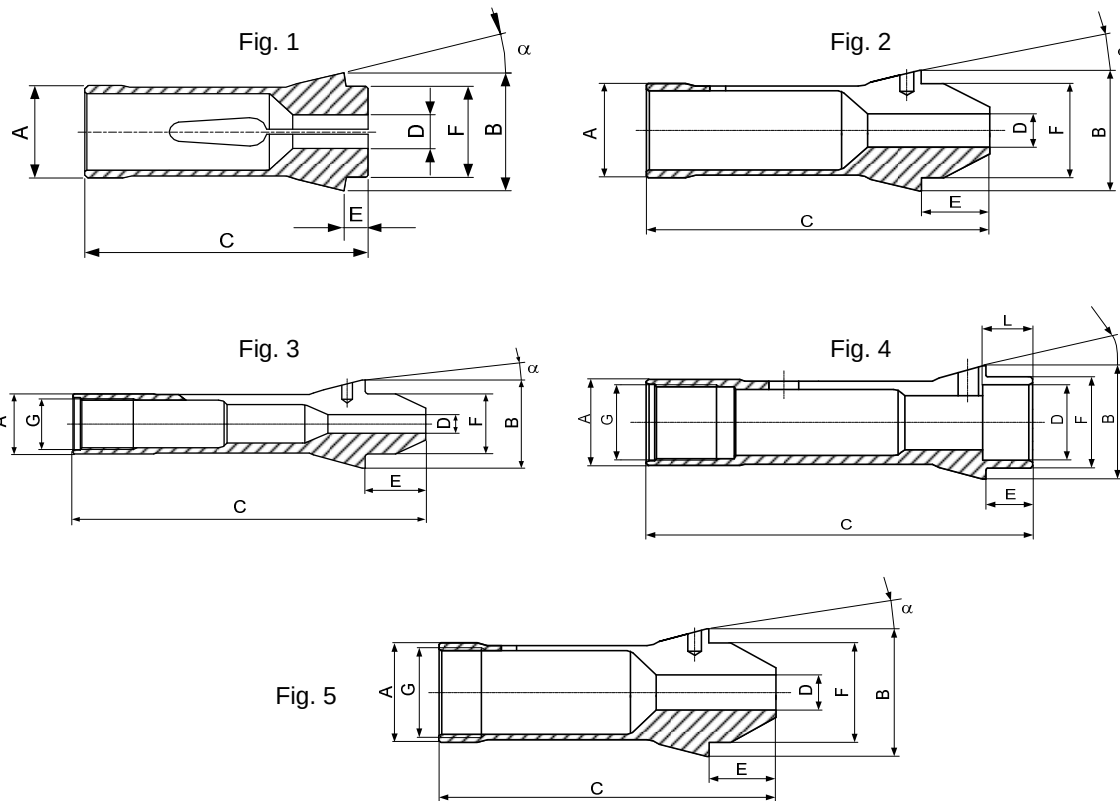


**SCHAUBLIN**
**F**

Page - Seite

**17.3**
**Pinces poussées - Druckspannzangen - Dead length collets**


| Type | Art.                          | A  | B  | C  | E  | F  | G        | α   | D min-max  |                |          | Fig. |
|------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----------|-----|------------|----------------|----------|------|
|      |                               |    |    |    |    |    |          |     | ○          | □              | ⬡        |      |
| F16  | <b>76-830</b><br>10) 76-1076  | 16 | 21 | 66 | 8  | 16 | M14x0.75 | 16° | 0.3-13.0   | 1.0-9.2        | 1.0-11.3 | 3    |
|      | <b>76-2015</b><br>10) 76-1076 | 16 | 21 | 71 | 13 | 16 | M14x0.75 | 16° | 0.3-12.0   | 1.0-8.5        | 1.0-10.4 | 3    |
|      | <b>76-2090</b><br>19) & 26)   | 16 | 21 | 66 | 8  | 17 | M14x0.75 | 16° | 13.01-15.0 | L = 12 mm max. |          | 4    |
| F20  | <b>76-87</b>                  | 20 | 28 | 67 | 7  | 21 | -        | 16° | 0.5-17.0   | 1.0-11.5       | 1.0-14.0 | 1    |
|      | <b>76-201</b>                 | 20 | 26 | 54 | 5  | 19 | -        | 15° | 0.5-16.5   | 1.0-12.0       | 1.0-14.0 | 1    |
|      | <b>76-2016</b><br>10) 76-201  | 20 | 26 | 62 | 13 | 19 | M18x1    | 15° | 0.5-15.0   | 1.0-10.6       | 1.0-13.0 | 5    |
|      | <b>76-2017</b><br>10) 76-87   | 20 | 28 | 75 | 15 | 21 | -        | 16° | 0.5-16.0   | 1.0-11.3       | 1.0-13.9 | 2    |
|      | <b>76-2027</b><br>10) 76-87   | 20 | 28 | 80 | 20 | 21 | -        | 16° | 0.5-9.0    |                |          | 2    |

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.  
 Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.  
 Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.

10) Article de base - Basisartikel - Basic item

19) Pince F16/830 à tête renforcée pour grands alésages à cran. Article et longueurs de cran : sur demande  
 Spannzange F16/830 mit verstärktem Kopf für grosse Stufenbohrungen. Artikel und Stufentiefe : auf Anfrage  
 Collet F16/830 with reinforced head for larger stepped bores. Article and step length on request

26) Sur demande - Auf Anfrage - On request