SWISSTOOLS®
Available in the SWISSTOOLS-SCHAUBLIN online shop:
https://swisstools.org/D/02/5010-article-detail.php?Q=76-02017D04.0



## Pinces poussées - Druckspannzangen - Dead length collets

Fig. 1

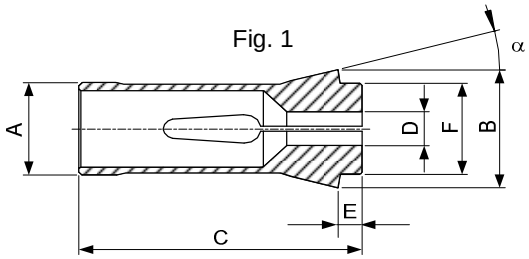


Fig. 2

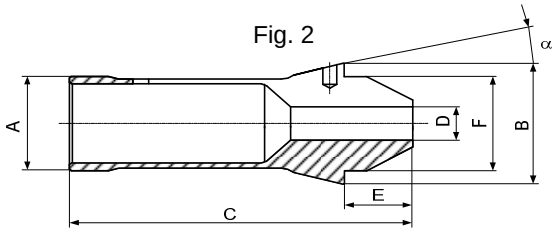


Fig. 3

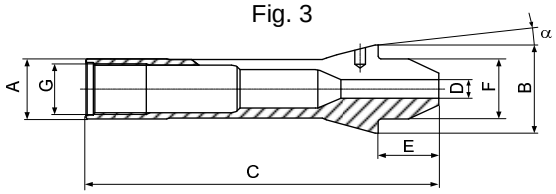


Fig. 4

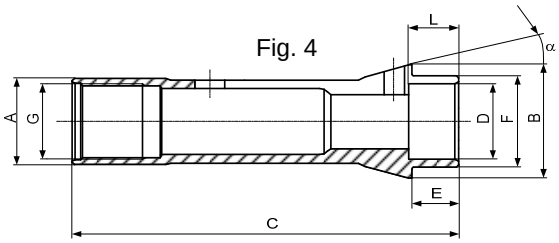


Fig. 5

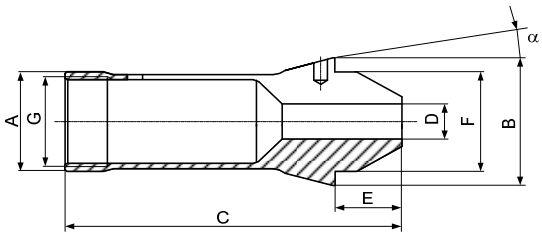


| Type | Art. | A | B | C | E | F | G | α | D min-max ○ □ ⬡ | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | **76-830**<br>**10) 76-1076** | 16 | 21 | 66 | 8 | 16 | M14x0.75 | 16° | 0.3-13.0 1.0-9.2 1.0-11.3<br>lisse-glatt-smooth | 3 |
| | **76-2015**<br>**10) 76-1076** | 16 | 21 | 71 | 13 | 16 | M14x0.75 | 16° | 0.3-12.0 1.0-8.5 1.0-10.4<br>lisse-glatt-smooth | 3 |
| | **76-2090**<br>**19) & 26)** | 16 | 21 | 66 | 8 | 17 | M14x0.75 | 16° | 13.01-15.0<br>L = 12 mm max. | 4 |
| F20 | **76-87** | 20 | 28 | 67 | 7 | 21 | - | 16° | 0.5-17.0 1.0-11.5 1.0-14.0 | 1 |
| | **76-201** | 20 | 26 | 54 | 5 | 19 | - | 15° | 0.5-16.5 1.0-12.0 1.0-14.0 | 1 |
| | **76-2016**<br>**10) 76-201** | 20 | 26 | 62 | 13 | 19 | M18x1 | 15° | 0.5-15.0 1.0-10.6 1.0-13.0<br>lisse-glatt-smooth | 5 |
| | **76-2017**<br>**10) 76-87** | 20 | 28 | 75 | 15 | 21 | - | 16° | 0.5-16.0 1.0-11.3 1.0-13.9<br>lisse-glatt-smooth | 2 |
| | **76-2027**<br>**10) 76-87** | 20 | 28 | 80 | 20 | 21 | - | 16° | 0.5-9.0 | 2 |

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.
Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.
Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.

10) Article de base - Basisartikel - Basic item
19) Pince F16/830 à tête renforcée pour grands alésages à cran. Article et longueurs de cran : sur demande
Spannzange F16/830 mit verstärktem Kopf für grosse Stufenbohrungen. Artikel und Stufentiefe : auf Anfrage
Collet F16/830 with reinforced head for larger stepped bores. Article and step length on request
26) Sur demande - Auf Anfrage - On request

Copyright © 2022 SCHAUBLIN S.A., All Rights Reserved