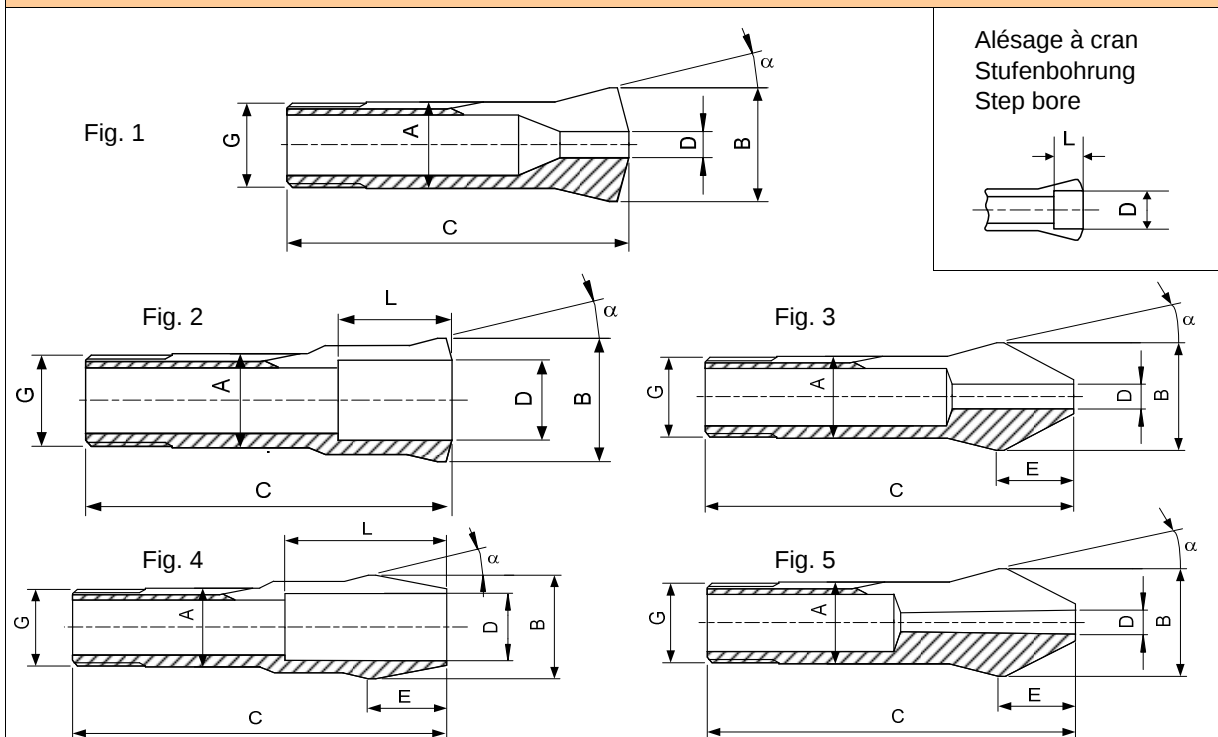


SCHAUBLIN
W

Page - Seite

22.2
Pinces tirées - Zugspannzangen - Pull-type collets


Type	Art.	A	B	C	E	G	α	D min-max	L	Fig.
W20	80-4 10) 80-4	20	26.3	73	-	$\emptyset$ 19.7x1.666 ∇ 45°/5°	15°	0.30...14.50	-	1
								14.51...16.00	28	
								20) 16.01...16.50	13.5	
								20) 16.51...17.00	13	
								20) 17.01...17.50	12.2	
								20) 17.51...18.00	11.5	
								20) 18.01...18.50	10.7	
								20) 18.51...19.00	10	
								20) 19.01...19.50	8.7	
								20) 19.51...20.00	7.5	
								20.01...20.50	6.5	
								20.51...21.00	5.5	
								21.01...21.50	4.7	
								21.51...22.00	4	
W20	80-107 10) 80-4	20	26.3	73	-	$\emptyset$ 19.7x1.666 ∇ 45°/5°	15°	16.01...20.00	24	2
W20	80-92744 10) 80-4	20	26.3	84.5	15.5	$\emptyset$ 19.7x1.666 ∇ 45°/5°	15°	0.30...13.00	-	3
								13.01...16.00	41	
W20	80-93286 10) 80-4	20	26.3	84.5	15.5	$\emptyset$ 19.7x1.666 ∇ 45°/5°	15°	16.01...20.00	37	4
W20	80-93828 10) 80-4 / 26)	20	26.3	84.5	15.5	$\emptyset$ 19.7x1.666 ∇ 45°/5°	15°	Morse DIN228 MK-1	-	5
W20	80-93829 10) 80-4 / 26)	20	26.3	94.5	25.5	$\emptyset$ 19.7x1.666 ∇ 45°/5°	15°	Morse DIN228 MK-2	66	5

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.
 Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.
 Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.
 10) Article de base - Basisartikel - Basic item
 20) Dimensions non standard, voir 80-107 - Keine Standardabmessung, siehe 80-107 -
 Non standard bores, see 80-107
 26) Sur demande - Auf Anfrage - On request